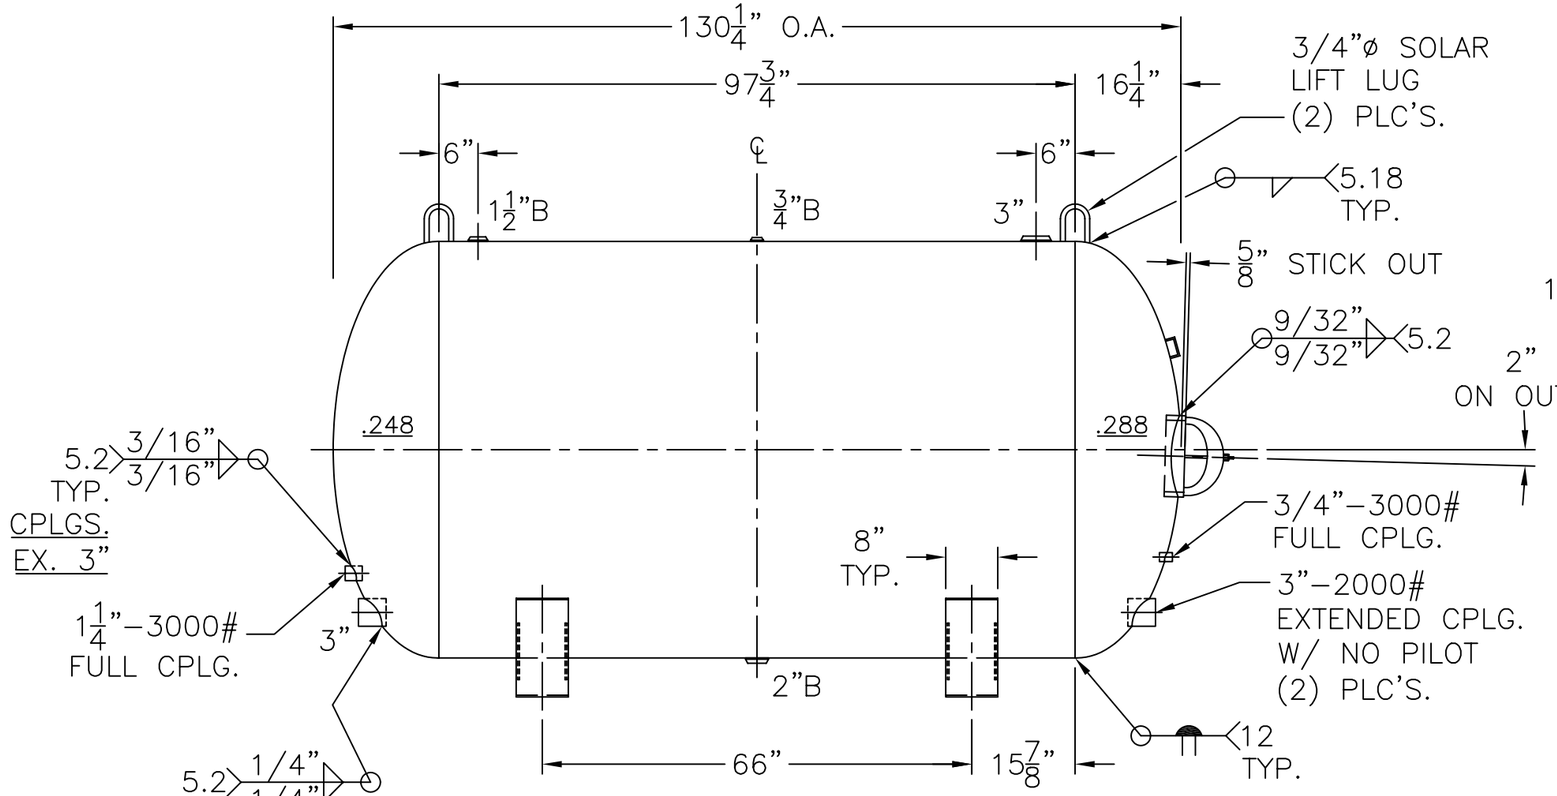

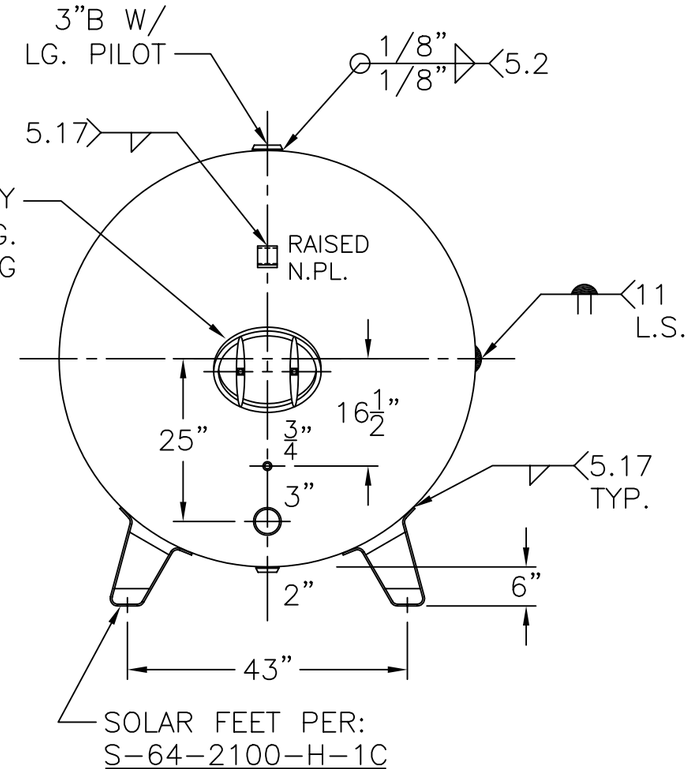

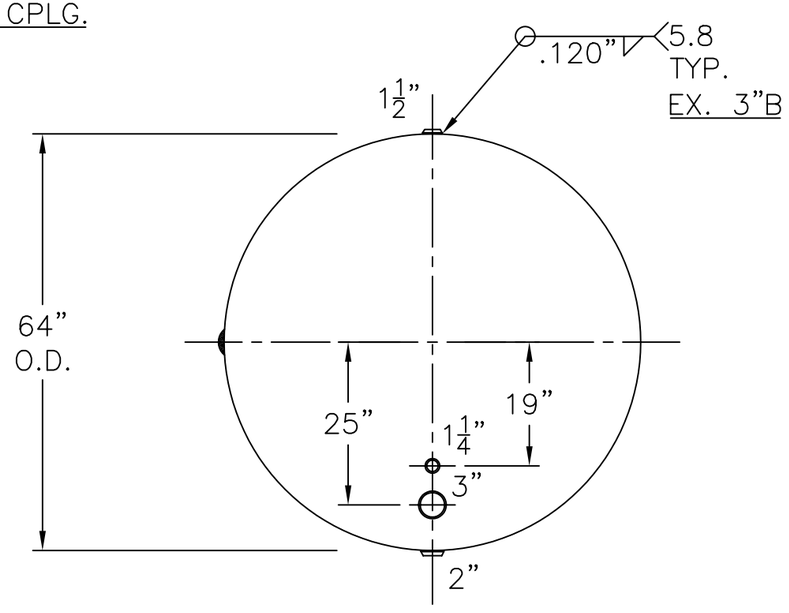

VIEW W/OUT SUPPORTS

NOTE: 1) HYDRO @ 188 PSIG. MIN. TO 197 PSIG. MAX.

SHELL / HEADS	LEFT-.248" SA-455 2:1 S.E.
	(.216" MIN.)
	RIGHT-.288" SA-455 2:1 S.E.
	(.235" MIN.)
	.250" SA-455
M.A.W.P. 125 PSIG. @ 180 °F	
ASME. SECTION IV 2001 ADD. 2002	
X-RAY: RT-NO / H.L.W.	
GALLONS: 1650	WT. 2371 LBS.
SERIAL NO.	
N.B.	

ES-64-1650-H	REV. 4-14-03
	DATE: 10-23-89
FOR: HANSON STANDARD HORIZ. WATER TANK	
SURFACE AREA = 197.0 SQ. FT.	
INSIDE: EPOXY LINED	
OUTSIDE: PRIME	
CAD-"B" UNDER "STD"-SERIES	
BY: E.S.	SCALE:1/2"=12"

ROY E. HANSON JR. MFG.
1924 COMPTON AVE.
LOS ANGELES, CA 90011